

# 充電



# 展示車両 電源



# プログラミング 電源



## 3つの機能でディーラーの バッテリー充電をサポート !!

# MXS 25EC

MXS25ECは全自動8ステップ充電を搭載した12V鉛蓄バッテリー充電器です。最大25A出力で40-500Ahの12Vバッテリーに対応します。

MXS25ECはプロユースに設計されており、バッテリーの充電はもとより展示車両の電源やプログラミング時の電源など幅広い機能を備えています。

MXS25ECは温度センサーが内蔵されているため、バッテリー温度に合わせて条件を補正し、最適な充電を行うことができます。

接続ケーブルは6メートル、ウォールハンガーも同梱されており、2年間の保証付です。

### AUTO

全自動で最適化充電を行います。

### 12V

すべての12V鉛蓄バッテリーに対応します。

### SUPPLY

13.6Vの無波動電流を供給し、プログラミング時や展示車両の電源供給に使用できます。

### RECOND

過放電したバッテリーの状態を整えます。

ディサルフェーション  
(Desulphation)

ソフトスタート  
(Soft start)

バルクチャージ  
(Bulk)


吸収・浸透充電  
(Absorption)

分析  
(Analysis)

リコンディション  
(Recond)

フロートメンテ  
ナンス充電ー  
維持充電(Float)

パルスメンテ  
ナンス充電ー  
監視充電(Pulse)

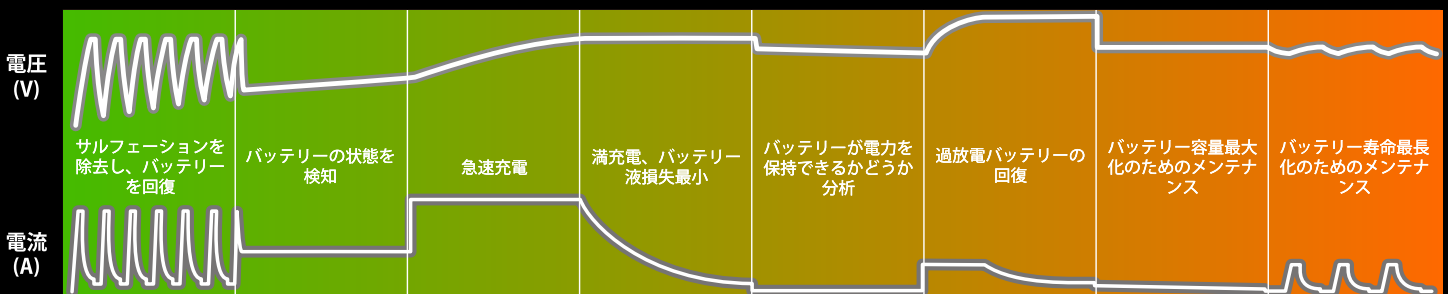

MXS 25EC




### 同梱物



### CTEKとは

CTEK(シーテック)はスウェーデンに本社を構える、全世界で400万台以上の販売実績を誇る高性能・高機能バッテリーチャージャーメーカーです。「Maximizing Battery Performance」(バッテリー性能を最大限に発揮する)をスローガンに、バッテリー充電に関する製品を世界に展開しています。また自動車・バイクメーカー42社にOEM供給しており、バッテリー充電・メンテナンスツールとして使用を推奨されています。

### 充電モード

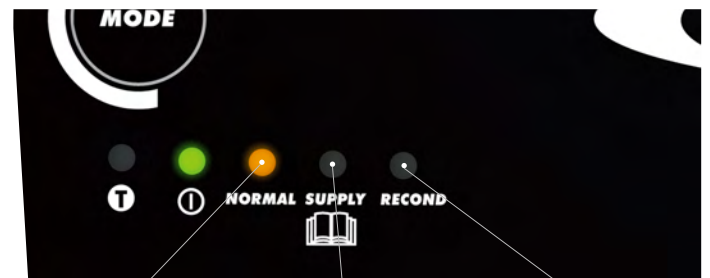

**NORMAL**  
25 A/14.4 V

全自動でバッテリーを充電します。

**SUPPLY**  
25 A/13.6 V

電圧を13.6Vに固定して出力します。プログラミング時や展示車用の電源に使用できます。

**RECOND**  
3 A/15.8 V

著しく放電したWETバッテリー(液栓がついている開放型バッテリー)のコンディションを整えて容量を最大化し、寿命を最大限まで延ばす効果が期待できます。

### 仕様

充電電圧	14.4 / 15.8 / 13.6 V
充電電流	最大 25 A
充電方式	温度補正付8ステップ完全自動充電
対応バッテリー	12 V 鉛蓄バッテリー
充電バッテリー容量	40 - 500 Ah (20時間率)
保護等級	IP44
保証期間	2年間



発売元 株式会社 TCL

〒470-0153 愛知県愛知郡東郷町和合北蚊谷 29-1  
<https://www.kk-tcl.co.jp/ctek/>

Tel.0561-67-3122 営業時間: 10:00 ~ 18:00

**CTEK** | MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE

20190222CTEK