

12V だけじゃない。24V 鉛蓄バッテリーの充電もサポート。

WHCT 12/24V

Strong point

- 全ての 12V と 24V の、鉛蓄バッテリーを充電できます。
- 車載のまま充電可能です。端子を外す必要がありません。
- 世界特許取得の 8ステップフルオート充電※1
- 独自のパルス充電により、かつてないサルフェーション除去性能を発揮※2
- 最大 25A のスピード充電。完全放電～80%まで約 3 時間で充電 (100Ah バッテリー充電時)
- 12V バッテリーは 2 台同時充電可能 (コード長 6メートル)
- 24V バッテリーは直列用の渡り線を外さずに、クランプのみで充電可能

※1 CTEK社が世界特許を取得した独自の充電プログラムです。



※2 パルス充電：短時間で高周波数の電圧を周期的にかける充電方法で電極についてのサルフェーションを除去し、バッテリー本来の性能・性質を維持します。また、バッテリーの寿命も延ばします。

Product details

CTEK バッテリー充電器

CTEK 純正 バッテリー充電器運搬用 ワゴン

MXS25EC x 2 + TROLLEY PRO



WHCT 12/24V

242,000 円 税込

CTEK
MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE

12V だけじゃない。24V 鉛蓄バッテリーの充電もサポート。

WHCT 12/24V

CTEK
MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE


CTEK 充電器、ノートパソコン、バッテリー、その他の分析機器など、すべてのバッテリー管理機器をこの作業台と一緒に持ち運ぶ完全な「モバイルテストステーション」です。

WHCT 12/24V の接続パターン

WHCT 12/24V は、一般的にトラックなどで使用されている 12V バッテリー ×2 の直列接続に対応しています。

A


渡り線を接続したまま、
充電と CCA* の回復を行います。

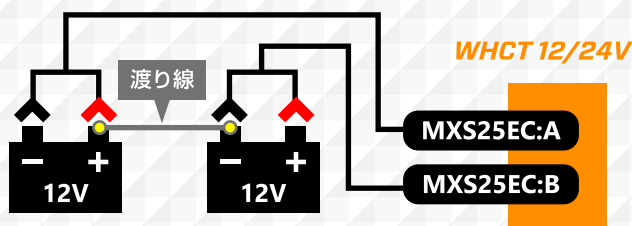

※CCA … コールドクランキングアンペア [Cold Cranking Ampere]
バッテリーの性能基準値。劣化具合の確認をする。

B

もちろん 12V 車の 2 台
同時充電も可能です。

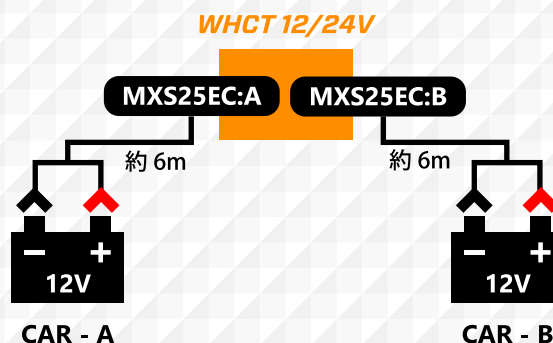

WHCT 12/24V の製品仕様

商品名	WHCT 12/24V
入力	100VAC, 50-60Hz
出力	14.4V, 最大 25A
使用環境温度	-20°C ~ +50°C
逆流ドレイン電流	1.5Ah / 月 以下
対応バッテリー	12V 鉛蓄バッテリー全種 (WET, EFB, Ca/Ca, MF, AGM, GEL)
充電バッテリー容量	40 - 500Ah
保護等級	IP44
保証	2 年間
ケーブル長 (本体~バッテリー)	約 6m
サイズ	L: 590mm × W: 490mm × H: 1060mm
定格出力 (PSE 記載)	660W

WHCT 12/24V 充電時間の目安

バッテリーサイズ	完全放電 ~ 80% 程度
60 Ah	2 時間
100 Ah	3 時間
225 Ah	7 時間
500 Ah	16 時間

WHCT 12/24V その他の魅力



天板がスライドします。
ノートパソコンやマウスパッドを置いて、快適にメンテナンス作業ができます。



2つの大きなタイヤを備えているため、バッテリー管理環境の持ち運びに便利です。



WHCT 12/24V

▼ セット内容
CTEK MXS25EC × 2
CTEK 純正トロリー (TROLLYE PRO)

242,000 円 税込

CTEK 20220718